



### 产品特点

- 可选输入电压范围: 90 - 132VAC/180 - 264VAC
- 直流输入电压范围: 240 - 370VDC (开关置于 230 档)
- 超低待机功耗: < 0.75W @230VAC
- 工作温度范围: -30°C to +70°C
- 高效率、高可靠性
- 电源启动 LED 指示灯
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 满足 5000m 海拔应用
- 符合 EN60335、EN61558 认证标准

LM200-10Bxx 系列—是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有可选输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL/EN/IEC62368、EN60335、GB4943 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

### 选型表

认证	产品型号*	输出功率(W)		额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	常温下最大容性 负载 (µF)
		稳态	瞬态**				
UL/EN/IEC/ CQC/BIS	LM200-10B05	150	200	5V/30A	4.5 - 5.5	87	10000
	LM200-10B12	204	--	12V/17A	10.2 - 13.8	87.5	4000
	LM200-10B15	210	--	15V/14A	13.5 - 18	88	3300
	LM200-10B24	211.2	--	24V/8.8A	21.6 - 28.8	88.5	1500
	LM200-10B36	212.4	--	36V/5.9A	32.4 - 39.6	89	1500
	LM200-10B48	211.2	--	48V/4.4A	43.2 - 52.8	89.5	470

注: 1.\*所有型号均有二个衍生型号, 端子带防护盖系列: LM200-10Bxx-C; 产品带三防漆系列: LM200-10Bxx-Q;  
2.\*\*瞬态保持时间 1min (Typ.);  
3.产品图片仅供参考, 具体请以实物为准。

### 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围 (通过开关选择)	交流输入	90	--	132	VAC
	直流输入	240	--	370	
输入电压频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	5	A
	230VAC	--	--	3	
冲击电流	115VAC	--	60	80	
	230VAC	--	60	80	
热插拔		不支持			

### 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	--	±3.0	--
		12V	--	±1.5	--
		15V/24V/36V/48V	--	±1.0	--
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	%
负载调节率	0% - 100%负载	5V	--	±2.0	--
		12V	--	±1.0	--
		15V/24V/36V/48V	--	±0.5	--
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	5V/12V/15V/24V	--	150	--
		36V/48V	--	200	--

温度漂移系数		--	--	±0.03	%/°C
最小负载		0	--	--	%
待机功耗	230VAC, 25°C	--	--	0.75	W
掉电保持时间	115VAC	12	--	--	ms
	230VAC	16	--	--	
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 5s	打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护		110% - 185% I <sub>o</sub> , 自恢复			
过压保护	5V	≤8V	输出电压关断, 输入重启恢复		
	12V	≤18V			
	15V	≤22V			
	24V	≤33.6V			
	36V	≤46.8V			
	48V	≤60V			
过温保护		输出电压关断, 输入重启恢复			

注: \*纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。

## 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位		
隔离电压	输入 - ⊕	2000	--	--	VAC		
	输入 - 输出	3000	--	--			
	输出 - ⊕	500	--	--			
绝缘电阻	输入 - ⊕	100	--	--	MΩ		
	输入 - 输出	100	--	--			
	输出 - ⊕	100	--	--			
工作温度		-30	--	+70	°C		
存储温度		-40	--	+85			
存储湿度	无冷凝	10	--	95	%RH		
工作湿度		20	--	90			
开关频率		--	65	--	kHz		
输出功率降额	工作温度降额	5V 输出	+40°C to +70°C	1.66	--	--	% / °C
		其它输出	+50°C to +70°C	2.5	--	--	
	输入电压降额	90VAC - 100VAC	60Hz	2.0	--	--	% / VAC
		90VAC - 100VAC	50Hz	3.5	--	--	
		100VAC - 132VAC		0	--	--	
180VAC - 264VAC		0	--	--			
安全标准		通过 UL/IEC62368-1, IS13252 (Part1), GB4943.1 & EN62368-1, BS EN62368-1 (报告) 符合 EN60335-1, EN61558-1					
安全等级		CLASS I					
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	>300,000 h					

## 物理特性

外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)
外形尺寸	179.00 x 99.00 x 30.00mm
重量	520g (Typ.)
冷却方式	自然空冷




EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	Perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV/line to ground ±4KV	Perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	Perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	100% dip 1 periods, 30% dip 25 periods, 100% interruptions 250 periods	Perf. Criteria B



注：1、传导及辐射测试时，为避免输出负载线带入的新干扰，需要在输出负载线上套镍锌铁氧体材质磁环。

- 2、此电源不符合 EN61000-3-2 规定的谐波电流要求；此电源不适用于以下场合。
- (1) 配套终端使用于欧盟；
  - (2) 配套终端连接到强制满足 EN61000-3-2 之要求的 220Vac 或更高电压的公共电网中；
  - (3) 电源为安装在平均或连续输入功率大于 75W 的终端设备中；
  - (4) 电源属于照明系统的一部分；
- 另外，此电源可以适用在以下不需要满足 EN61000-3-2 终端设备中；
- (1) 总额定输入功率大于 1000W 的专业设备；
  - (2) 额定功率小于或等于 200W 的对称受控加热元件。
- 3、如地区或应用无谐波电流要求或可解决谐波问题，可选型本产品。

产品特性曲线

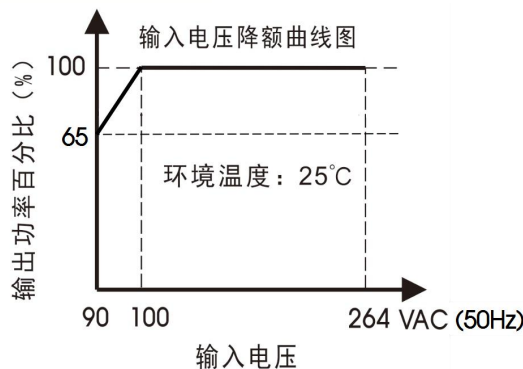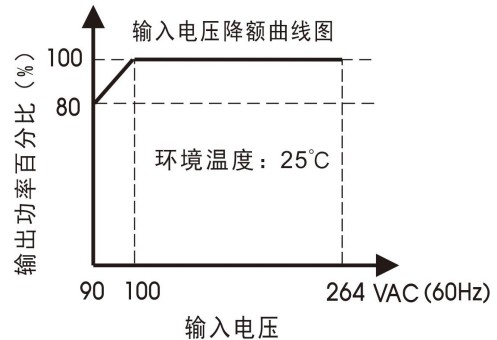
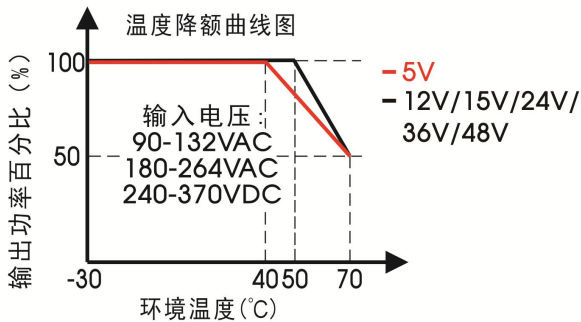


- 注：1.对于输入电压为 90-100VAC，适用于上述温度降额曲线，且需在电压降额基础上再进行温度降额；  
2.本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

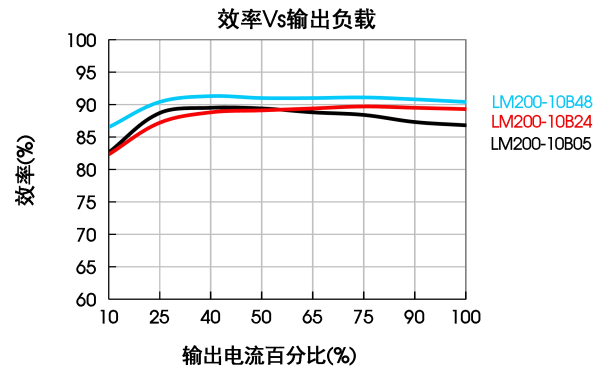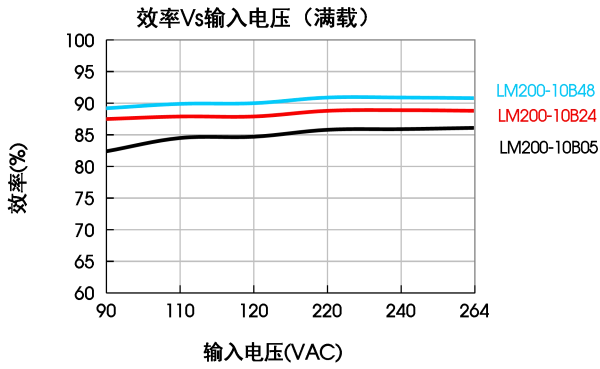

外观尺寸、建议印刷版图

LM200-10Bxx、LM200-10Bxx-Q 系列

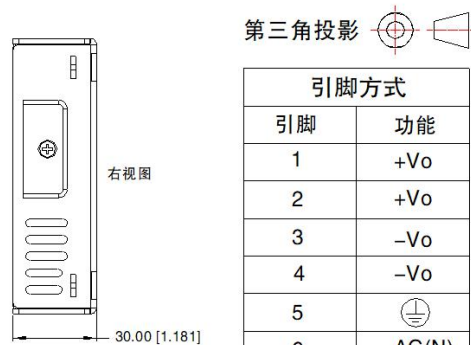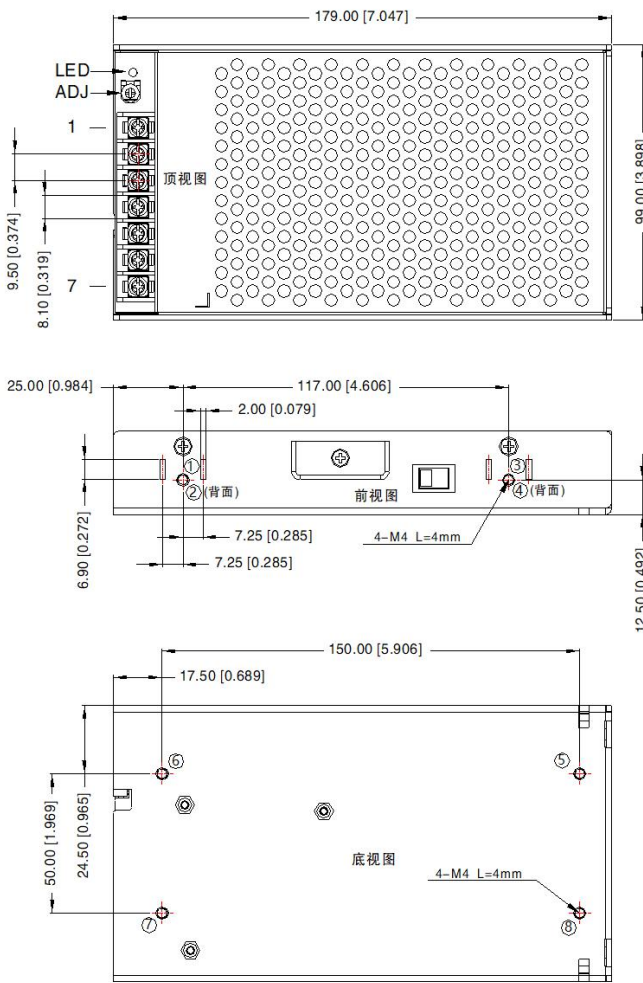


第三角投影

引脚方式	
引脚	功能
1	+Vo
2	+Vo
3	-Vo
4	-Vo
5	⊥
6	AC(N)
7	AC(L)


开关	交流输入电压范围	直流输入电压范围
115V	90-132VAC	---
230V	180-264VAC	240-373VDC

安装位置	螺丝规格	L(max)	扭力(max)
①-⑧	M4	4mm	0.9N·m



注：  
尺寸单位: mm[inch]  
接线线径: 22-12AWG  
连接器扭力大小: M3.5, 0.8N·m Max  
未标注之公差: ± 1.00[± 0.039]  
①-⑧ 任意一个位置必须要接PE

LM200-10Bxx-C 系列

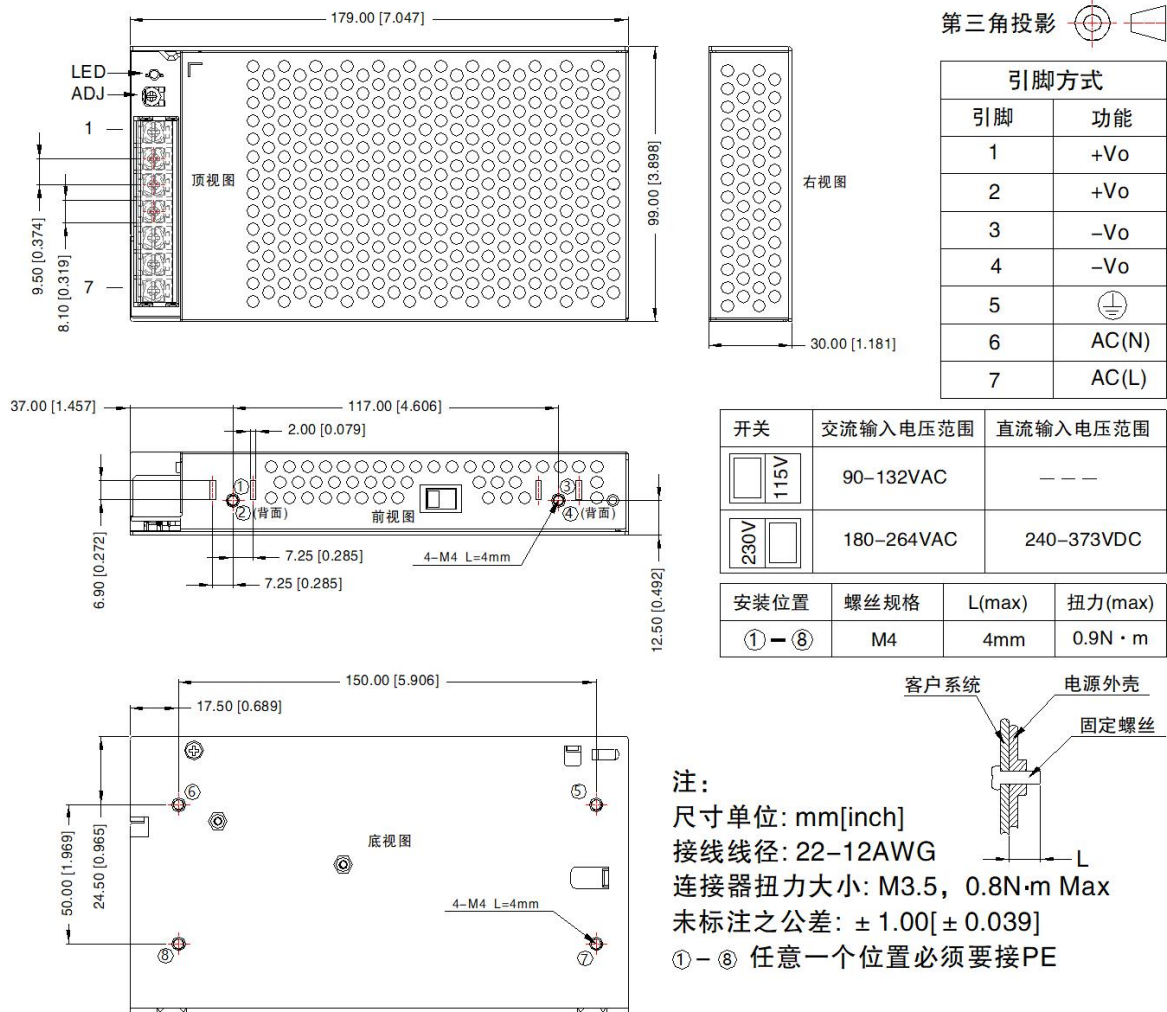

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 [www.mornsun.cn](http://www.mornsun.cn)，包装包编号：58220136；
  2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 < 75%RH，额定输入电压和额定输出负载时测得；
  3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额  $5^{\circ}\text{C}/1000$  米；
  4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
  5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
  6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
  7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
  8. 产品终端使用时，外壳需与系统 PE(⊕)相连；
  9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
  10. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号  
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn